

磁致伸缩液位变送器 FLM 系列

威卡 (WIKAI) 数据资料 FLM



应用

- 适用于多种介质的高精度液位测量
- 广泛应用于石油、石化、天然气、海上平台、造船、机械制造、电力设备、电厂等行业
- 也可应用于水处理、饮用水、食品及制药业

功能特性

- 可针对过程和系统需求提供定制设计
- 工况条件:
 - 操作温度: $T = -90 \dots +400 \text{ }^{\circ}\text{C}$
 - 操作压力: $P = \text{真空至 } 10 \text{ Mpa}$
 - 介质密度: $\geq 400 \text{ kg/m}^3$
- 分辨力 $< 0.1 \text{ mm}$
- 可提供多种形式的电气连接及过程连接材质和规格
- 防爆设计



FLM 磁致伸缩液位变送器，法兰连接

描述

高精度 FLM 系列磁致伸缩液位变送器是基于磁致伸缩和浮力原理的液位测量仪表，可为大部分介质提供连续液位测量。


更多特性

- 简单可靠的测量原理，适用于大部分介质
- 浮球、导管和过程连接可提供不锈钢及塑料材质
- 可用于苛刻工况，可靠性好，使用寿命长
- 用于连续液位测量，不受介质物理及化学变化的影响，例如电导率、介电常数变化；压力容器或者真空；温度变化；蒸汽、冷凝或沸腾工况；泡沫或气泡环境等等
- 长距离信号传输
- 安装调试简单，一次校准后无需调整
- 可等比例显示高度或容积
- 通过 HART® 可同时测量液面和界面


更多选项

- 可提供定制化设计
- 浮球、导管和过程连接材质可提供特殊不锈钢、钛材和 HC 等特殊材质
- 可在整个量程内无级设置开关点

卫生型磁致伸缩液位变送器 结构图

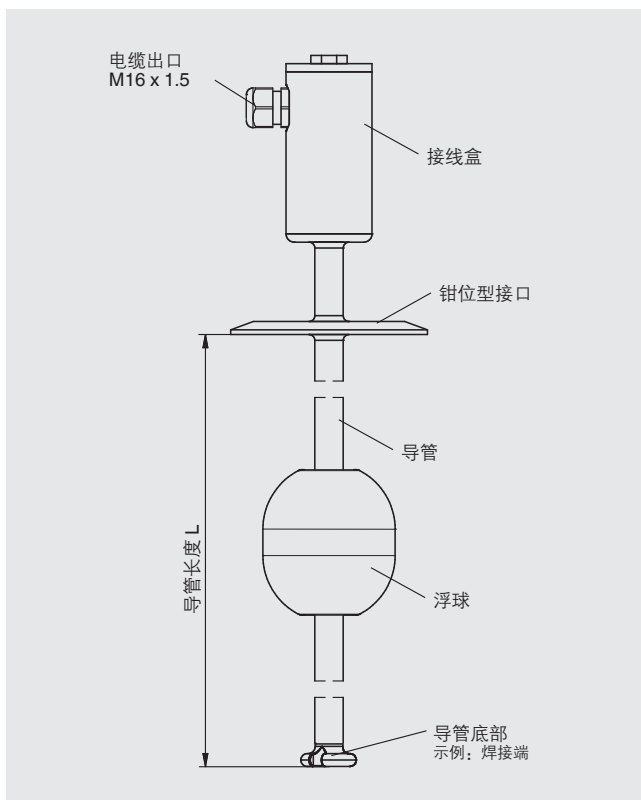

示意图

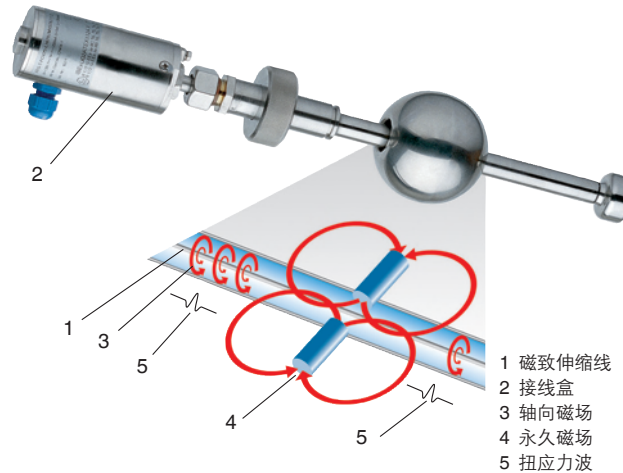

设计及工作原理

- 测量过程中，接线盒（2）内电气元件发射脉冲电流；电流沿着磁致伸缩线（1）产生轴向磁场（3）
- 浮球漂浮在液面上，内置磁钢，产生永久磁场（4）
- 两磁场交汇处在磁致伸缩线上产生机械扭力波（5）
- 机械扭力波传导至顶部，被压电晶体转成电信号
- 通过捕捉波形传播延时，来计算浮球的漂浮位置即液面高度

磁致伸缩液位变送器 应用于卫生行业，FLM-H系列



应用

- 食品及饮料行业
- 制药行业
- 生物科技
- 发酵罐的液位测量

功能特性

- 全焊接结构，盲区小
- 工况条件：
 - 操作温度：T = -40 ... +250 °C
 - 操作压力：P = 真空到 1 Mpa
- 对泡沫工况不敏感，适用于界面测量
- 高精度，优于 0.5 mm
- 多种卫生型接口可选

描述

FLM-H 系列卫生型磁致伸缩液位变送器是针对食品饮料、制药、生物科技等行业的特殊设计。特别适用于 CIP/SIP 清洗过程的特殊条件，具备清洗剂环境和高温下的化学稳定性。导管直接焊接在过程接口上，保证了无缝连接以及不需要附加密封件。


变送器供源为 10 ... 30 VDC，输出 4 ... 20 mA 或 4 ... 20 mA 带 HART® 信号。

其接线盒也充分考虑了卫生型的设计需求，防护等级 IP68，可对现场清洁时溅起的液滴起到有效防护，同时保证能够用于高湿度的环境中。该系列变送器满足卫生行业的高需求，经第三方权威评定，符合 3A 认证。



磁致伸缩液位变送器，卫生型，FLM-H 系列

过程连接示例

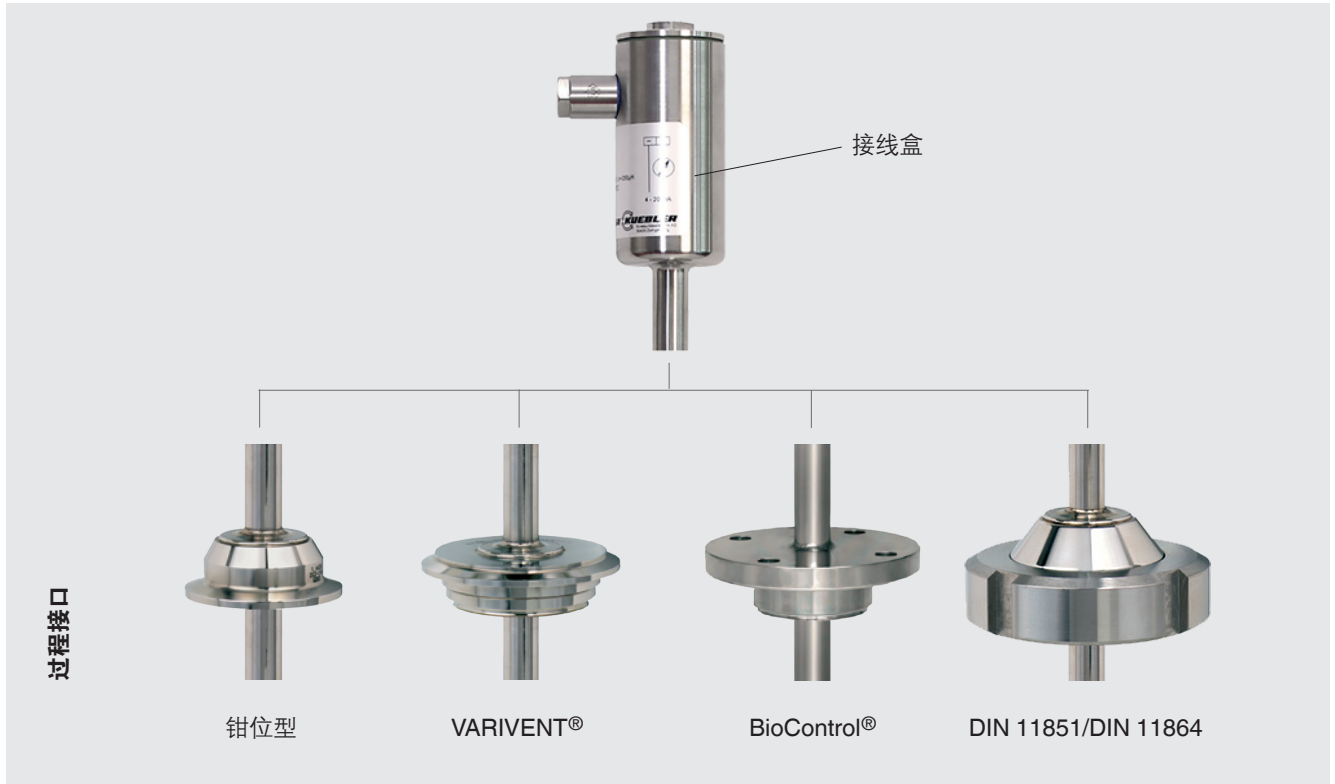


VARIVENT® 是 GEA Tuchenhagen 的注册商标。

BioControl® 是 NEUMO 公司的注册商标。

导管末端结构


支架型

支架独立于磁致伸缩液位变送器，可直接焊接在罐体底部。安装时，变送器导管插入支架孔内；可固定浮球，同时对导管起到稳定作用，以减少罐体内液体流动对导管的冲击。可拆卸，便于罐体内安装；特殊适用于有人孔的罐体，采用该结构，浮球罐内安装，可以减小过程接口开孔尺寸。

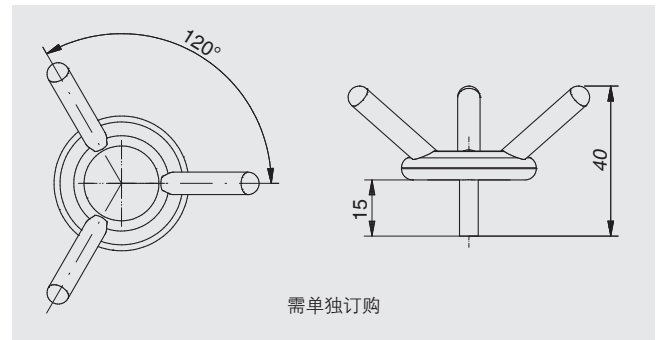

焊接端型

焊接在导管底部，盲区小，结构光滑便于清洁。该结构使用方便，但浮球不可脱卸，选型时应考虑浮球外径与过程接口的匹配。

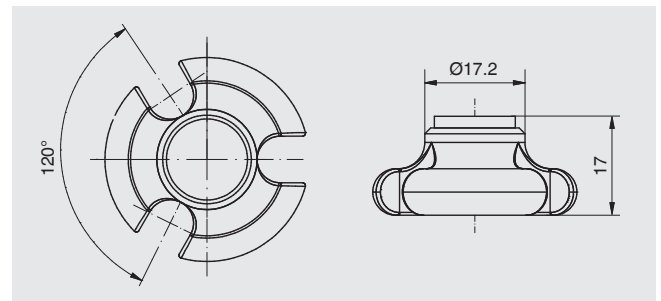

产品总览¹⁾

系列	描述	材质						介质温度
		不锈钢 316Ti	不锈钢 316L 1.4404	钛 2 级	不锈钢 316L 1.4435	PP	PVDF	
FLM-S	基本型	x	x	x				-60 ... +185 °C
FLM-ST	高温型	x	x	x				-90 ... +400 °C
FLM-SP	塑料型					x	x	-10 ... +100 °C
FLM-H	卫生型		x		x			-40 ... +400 °C

系列	认证					
	无	Ex i	Ex d	NEPSI Ex d	NEPSI Ex ia	3A
FLM-S	x	x	x	x	x	
FLM-H	x					x

防爆认证

	防爆方式	系列	区域	证书编号
ATEX	Ex i	FLM-ST-Ex i	Zone 0	IBExU 02 ATEX 1124 X II 1/2G Ex ia IIC T3...T6 ZELM 10
	Ex i	FLM-S-Ex i	Zone 0	ATEX 0439 II 1/2G Ex ia IIC T3...T6
	Ex d	FLM-S-Ex d	Zone 1	ZELM 13 ATEX 0508 X II 1/2G Ex d IIB T3 to T6 Ga Gb
	NEPSI Ex d	FLM-S-Ex d	Zone 1	GYB16.1433X Ex d IIC T1-T6 Gb
	NEPSI Ex i	FLM-S-Ex i	Zone 0	GYB16.1498 Ex ia IIC T1-T6 Ga


型式认可

	系列	证书编号
GOST	FLM-S	0959333
3A	FLM-H	3-A 卫生型标准 74-06

- 1) 系列代码对照
 FLM-S = FFG-P
 FLM-ST = FFG-T
 FLM-SP = FFG-TP
 FLM-H = FFG-HD

磁致伸缩液位变送器 基本型 FLM-S


导管、浮球等接液材质为不锈钢

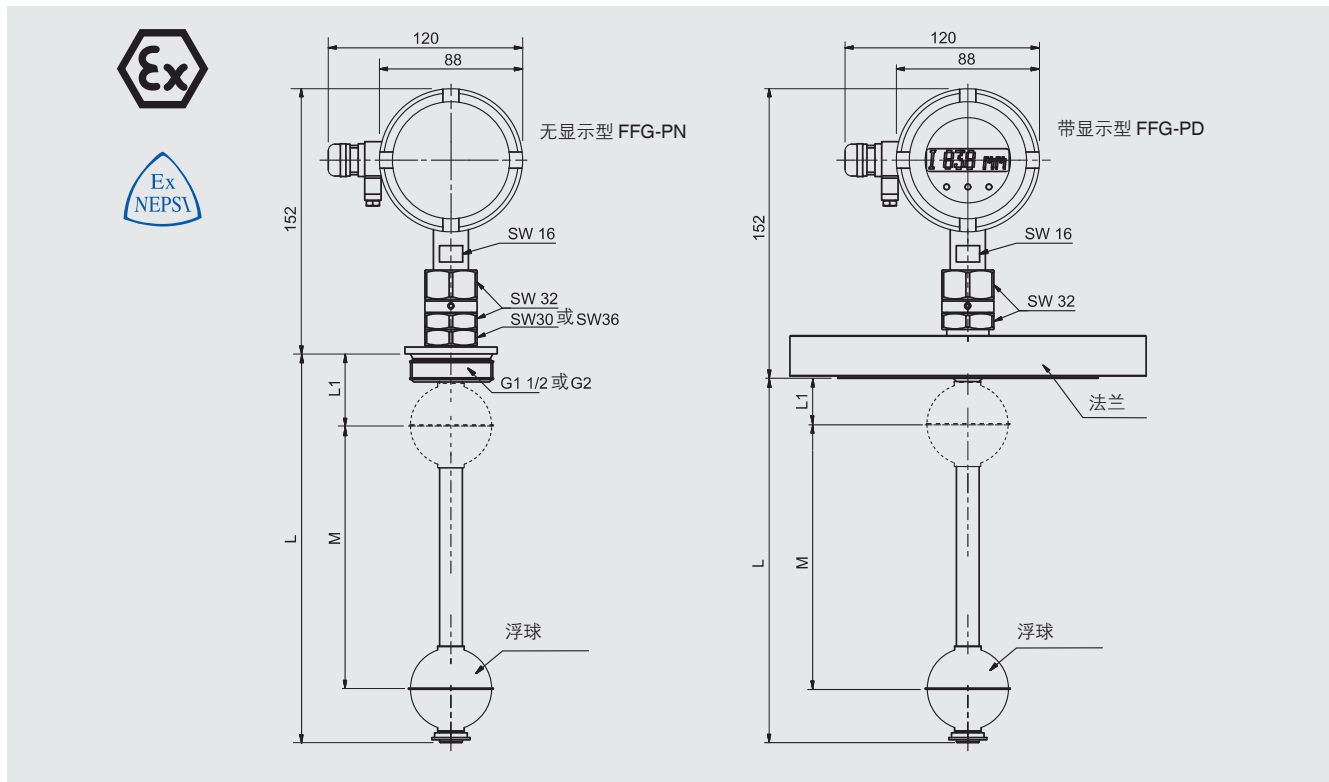

	螺纹安装		法兰安装	
电气连接	接线盒材质 316L FFG-PN 无显示 FFG-PD 带显示			
显示	点阵液晶 (仅 FFG-PD)			
过程连接	螺纹向下 G1 1/2" 或 G2"		法兰 ■ DIN DN 50 ... DN 200, PN 6 ... PN 100 ■ ANSI 2" ... 8", class 150 ... 600	
导管直径	14 mm	18 mm	14 mm	18 mm
插入长度 L≤	3,000 mm	5,800 mm	3,000 mm	5,800 mm
浮球	材质 SS316L, SS316Ti (钛可选) 浮球直径 44 ... 120 mm 浮球选择根据导管和过程连接, 详见第 11 页 注意: 需要 ATEX 防爆认证时钛材浮球不可选			
最大过程压力	4 MPa (钛材质浮球可到 10 MPa), 详见第 11 页			
温度范围	介质温度: -60 ... +185 °C 环境温度: - 基本型, 无显示: -40 ... +85 °C - 基本型, 带显示: -20 ... +70 °C - Ex i 型, -20 °C ... +70 °C (T6 时 +60 °C) - Ex d 型, -40 °C ... +70 °C (T6 时 +60 °C)			
输出信号	4 ... 20 mA, HART®			
供源	DC 15 ... 30 V			
测量精度	< ± 0.5 mm			
分辨力	< 0.1 mm			
负载	max.900 Ω @30 V			
安装要求	竖直 ± 30°			
防护等级	IP68 依据 EN60529 / IEC60529			

磁致伸缩液位变送器 高温型 FLM-ST


导管、浮球等接液材质为不锈钢

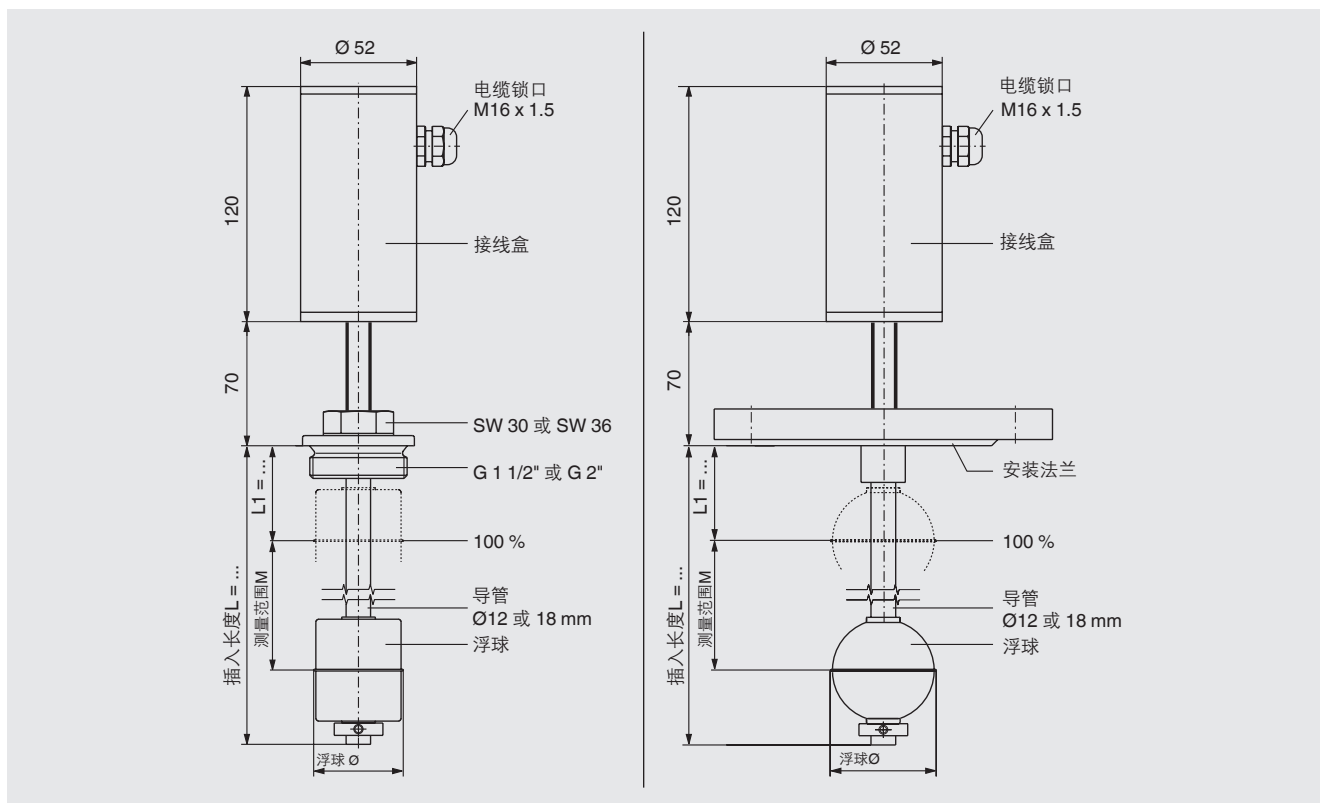

	螺纹安装		法兰安装	
电气连接	接线盒材质304			
过程连接	螺纹向下 G11/2" 或 G2"		法兰 ■ DIN DN 50 ... DN 200, PN 6 ... PN 100 ■ ANSI 2" ... 8", class 150 ... 600	
导管直径	14 mm	18 mm	12 mm	18 mm
插入长度 $L \leq$	3,000 mm	6,000 mm	3,000 mm	6,000 mm
浮球	材质 SS316L, SS316Ti (钛可选) 浮球直径 44 ... 120 mm 浮球选择根据导管和过程连接, 详见第 11 页			
最大过程压力	4 MPa (钛材质浮球可到 10 MPa), 详见第 11 页			
温度范围	环境温度: -40 ... +85 °C 介质温度: - 高温型 (FFG-HT): -40 ... +400 °C - 低温型 (FFG-TT): -90 ... +125 °C			
输出信号	4 ... 20 mA, HART®			
供电	DC 10 ... 30 V			
测量精度	< ± 0.5 mm			
分辨力	< 0.1 mm			
负载	max.900 Ω @30 V			
安装要求	竖直 ± 3°			
防护等级	IP68 依据 EN60529 / IEC60529			

磁致伸缩液位变送器 塑料型 FLM-SP


导管、浮球等接液材质为 PVC, PP 或 PVDF

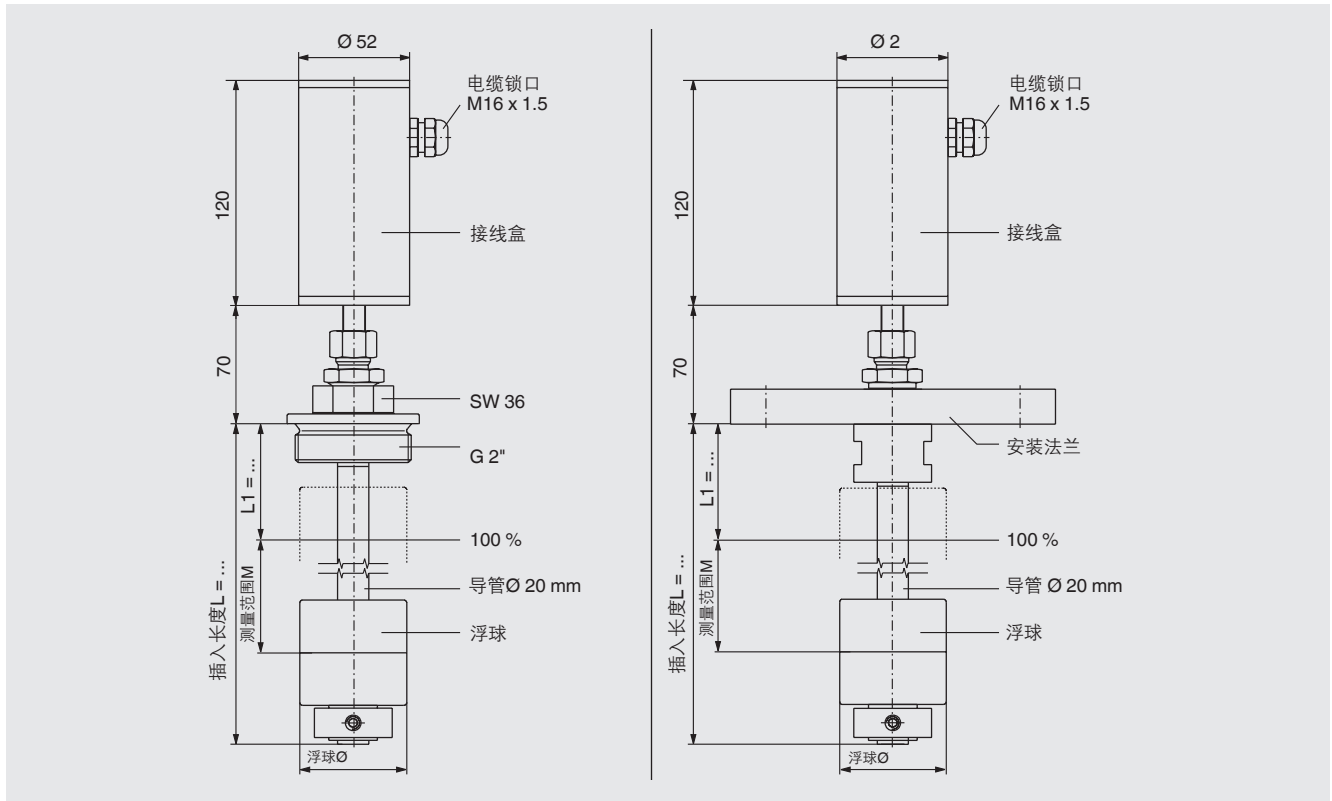

	螺纹连接	法兰连接
电气连接	接线盒材质304	
过程连接	螺纹向下 G1 1/2" 或 G2"	法兰 ■ DIN DN 50 ... DN 200, PN 6 ... PN 100 ■ ANSI 2" ... 8", class 150 ... 600
导管直径	16 或 20 mm	
插入长度 $L \leq$	5,000 mm	
浮球	材质 PP, PVDF 浮球直径 55 或 80 mm 浮球选择根据导管和过程连接, 详见第 11 页	
最大过程压力	0.3 MPa	
温度范围	介质温度: - PP: -10 ... +80 °C - PVDF: -10 ... +100 °C 环境温度: - 40 ... +85 °C	
输出信号	4 ... 20 mA, HART®	
供源	DC 10 ... 30 V	
测量精度	$< \pm 0.5$ mm	
分辨力	< 0.1 mm	
负载	max.900 Ω @30 V	
安装要求	竖直 $\pm 30^\circ$	
防护等级	IP68 依据 EN60529 / IEC60529	

磁致伸缩液位变送器 卫生型 FLM-H


导管、浮球等接液材质为不锈钢 316 L 材质,表面光洁度可达 Ra < 0.8 μm 或 Ra < 0.4 μm, 电抛光可选

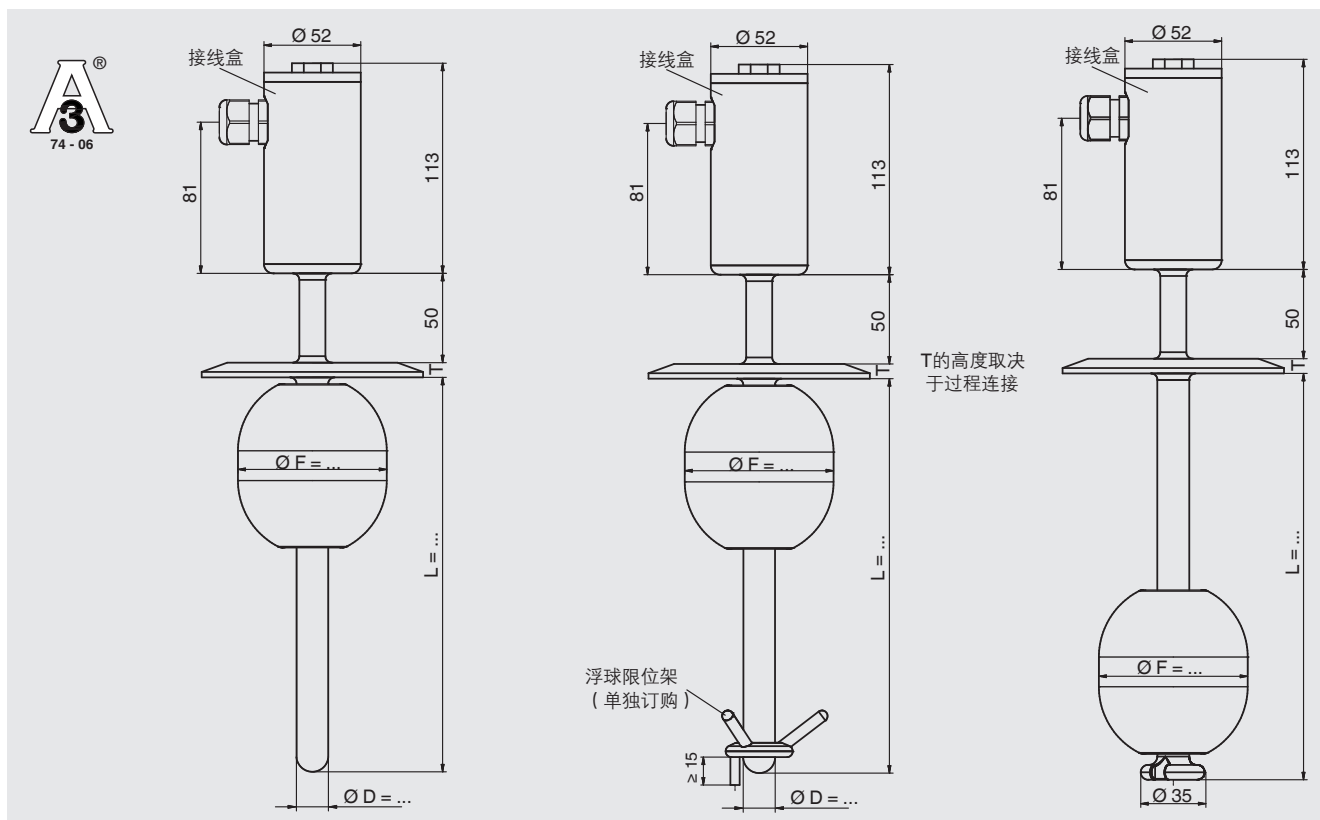

	末端开放型	末端支架型	末端焊接端型
电气连接			
过程连接	<ul style="list-style-type: none"> ■ 钳位型, 标准 ISO 2852 (DN32 ... DN100 或 1.5" ... 4") ■ 钳位型, 标准 DIN 32767 (DN32 ... DN100 或 1.5" ... 4") ■ 无菌螺纹, 标准 DIN 11864-1 (DN32 ... DN100 或 1.5" ... 4") ■ 无菌轴套连接, 标准 DIN 11864-1 (DN32 ... DN100 或 1.5" ... 4") ■ 无菌法兰, 标准 DIN 11864-2 (DN32 ... DN100 或 1.5" ... 4") ■ 无菌钳位型, 标准 DIN 11864-3 (DN32 ... DN100 或 1.5" ... 4") ■ VARIVENT® (F, N 和 G 型) ■ BioConnect® 法兰、螺纹、钳位连接 (DN32 ... DN100 或 1.5" ... 4") 		
导管直径	12, 14 或 17.2 mm, 不锈钢 316 L 材质, 表面光洁度可达 Ra < 0.8 μm 或 Ra < 0.4 μm		
插入长度 L≤	6,000 mm		
浮球及密度	材质 SS316L 浮球直径 50 或 80 mm, 浮球选择根据导管和过程连接 直径 50 mm, 密度范围: 1100 kg/m³ ... 1860 kg/m³; 直径 80 mm, 密度范围: 770 kg/m³ ... 1162 kg/m³		
最大过程压力	1 MPa		
温度范围	介质温度: -40 ... +250 °C 环境温度: -40 ... +85 °C 存储温度: -20 ... +60 °C		
输出信号	4 ... 20 mA, HART®		
供源	DC 10 ... 30 V		
测量精度	< ± 0.5 mm		
分辨力	< 0.1 mm		
负载	max.900 Ω @30V		
安装要求	竖直 ± 30°		
防护等级	IP68 依据 EN60529 / IEC60529		

磁致伸缩液位变送器软缆型 FLM-FLEX


导管、浮球等接液材质为不锈钢材质

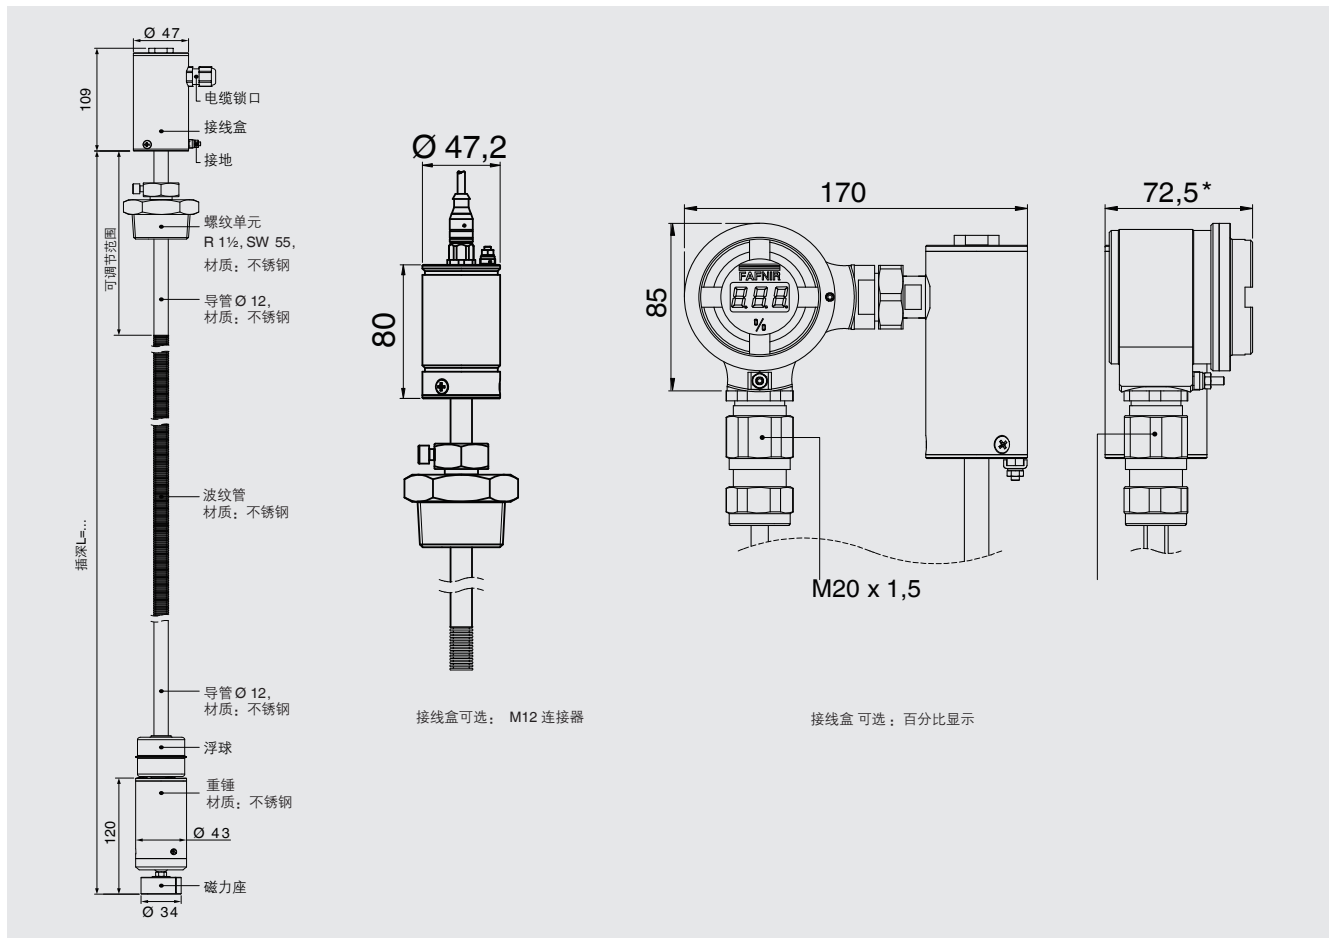

电气连接	接线盒材质 303 M16 x 1.5 电缆锁口 (线径范围 5 ~ 10 mm) ; 可选: 1/2" NPT; M12 航空连接器
过程连接	螺纹 (可调节) G11/2" 或 G2" 特殊螺纹咨询威卡 (WIKA) 法兰 (可调节) ■ DIN DN 50 ... DN 200, PN 6 ... PN 100 ■ ANSI 2" ... 8", class 150 ... 600
导管直径	12 mm
导管长度	500 mm / 500 mm
波纹管直径	12 mm
波纹管长度	3500 mm ... 22000 mm
导管/波纹管材质	316 Ti / 316 L
最大过程压力	-1 bar ... 2 bar (+85 °C)
温度范围	环境温度: -40 ... +85 °C 介质温度: -40 ... +85 °C
密度	≥ 700 Kg/m ³
输出信号	4 ... 20mA, HART®
供源	DC 8 ... 30 V
测量精度	± 2 mm
分辨力	0.1 mm
防护等级	IP68 依据 EN60529 / IEC60529
显示可选	9.9 ~ +199%
电气防爆	ATEX and IECEx for Zone 0

球形浮球 (K)

柱形浮球 (Z)

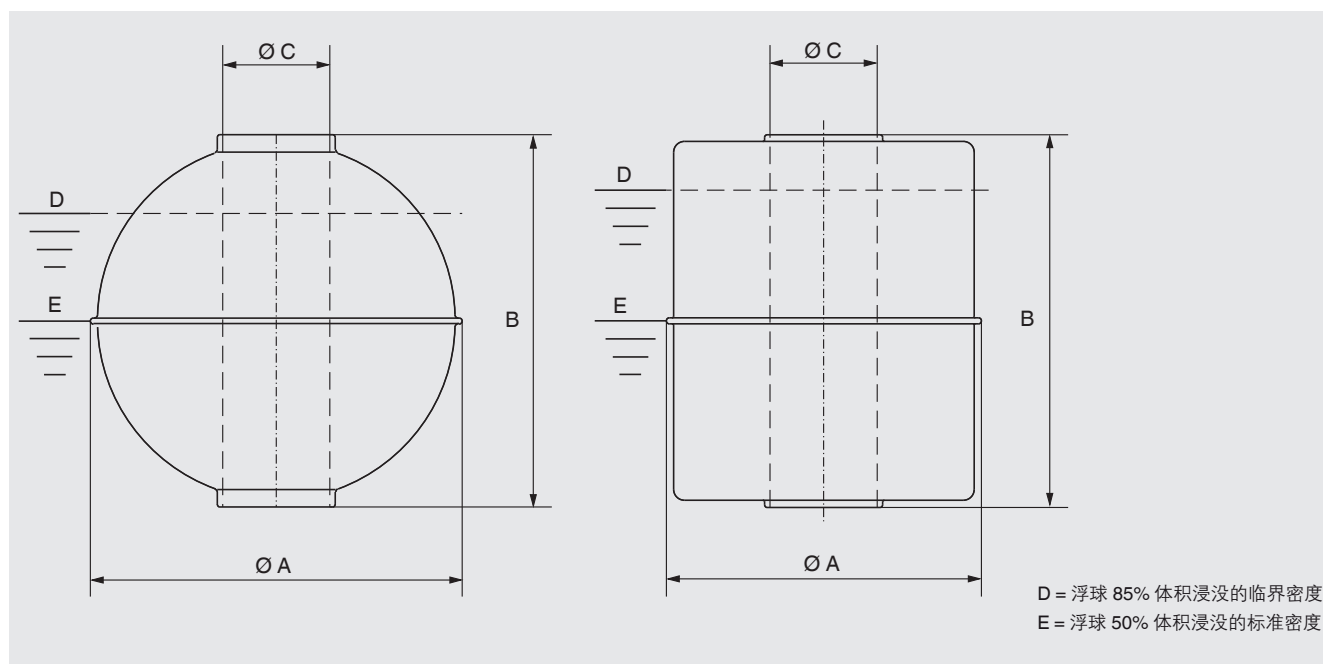


材质	适用的 导管外径 mm	类型	Ø A mm	B mm	Ø C mm	最大工作 压力 Mpa	最高工作 温度 °C	临界密度 85 % kg/m ³	标准密度 50 % kg/m ³	型号
不锈钢 316L 或 316Ti	14	Z	44	52	15	1.6	200	818	1,390	V44A
	14	K	52	52	15	4.0	200	769	1,307	V52A
	14	K	62	61	15	3.2	200	597	1,015	V62A
	14	K	83	81	15	2.5	200	408	693	V83A
	18	K	80	76	23	2.5	200	679	1,155	V80A
	18	K	98	96	23	2.5	200	597	1,016	V98A
	18	K	105	103	23	2.5	200	533	907	V105A
	18	K	120	117	23	2.5	200	389	661	-
	18	K	120	116	38	2.5	200	537	914	V120A
钛 2 级	14	Z	44	52	15	1.6	200	720	1,224	T44A
	14	K	52	52	15	2.5	250	707	1,201	T52A
	14	K	52	52	15	11.0	250	1,040	1,770	T52A/0.8
	14	K	62	62	15	2.5	250	505	859	T62A
	14	K	83	81	15	2.5	250	278	473	T83A
	18	K	80	76	23	2.5	250	665	1,130	T80A
	18	K	98	96	23	2.5	250	595	841	T98A
	18	K	105	103	23	2.5	250	369	627	T105A
	18	K	120	117	23	2.5	250	329	560	T120A
PVC	16	Z	55	54	22	0.3	60	798	1,357	P55A
	20	Z	80	79	25	0.3	60	537	974	P80A
PP	16	Z	55	54	22	0.3	80	582	989	PP55A
	20	Z	80	79	25	0.3	80	431	723	PP80A
PVDF	16	Z	55	69	22	0.3	100	821	1,396	PF55A
	20	Z	80	79	25	0.3	100	681	1,157	PF80A
卫生型										
不锈钢 316L (1.4435)	17.2	K	80	88	23	1.6	150	790	1,350	V80/88/ R4/3A/35
不锈钢 316L (1.4539)	17.2	K	80	76	23	1.6	150	621	1,056	V80/ R4/3A/3G

注意：威卡 (WIKA) 会通过稳定性测试选取最佳浮球。

磁致伸缩液位变送器

型号代码说明

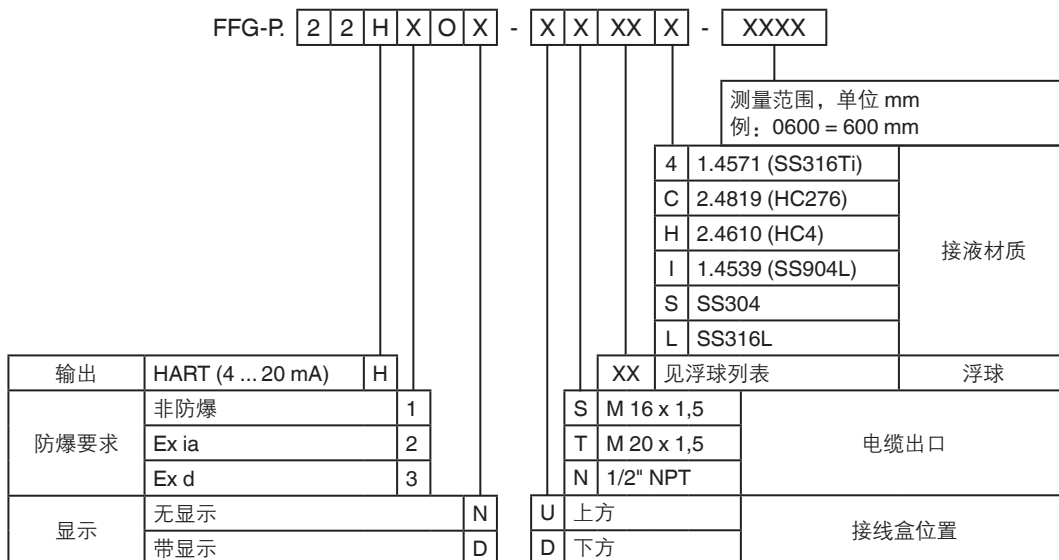

浮球		
代码	浮球型号	浮球材质
C1	V44A (SZ0441570259)	316Ti
C2	HC44A	HC
C3	ZVS45/120/17, 3/INTF	316Ti
B1	V52A (SK0521550359)	316Ti
B2	V62A	316Ti
B3	V80A	316Ti
B4	V83A	316Ti
B5	V120A	316Ti
L1	V44A	316L
L2	V52A	316L
L3	V83A	316L
T1	T44A	Ti
T2	T52A	Ti
T3	T62A	Ti
T4	T80A	Ti
T5	T83A	Ti
CX	其他规格柱形浮球	316Ti, 316L, Ti, HC
BX	其他规格柱形浮球	316Ti, 316L, Ti, HC

订购实例: FFG-P.22H3OD-UTC1L-2000

